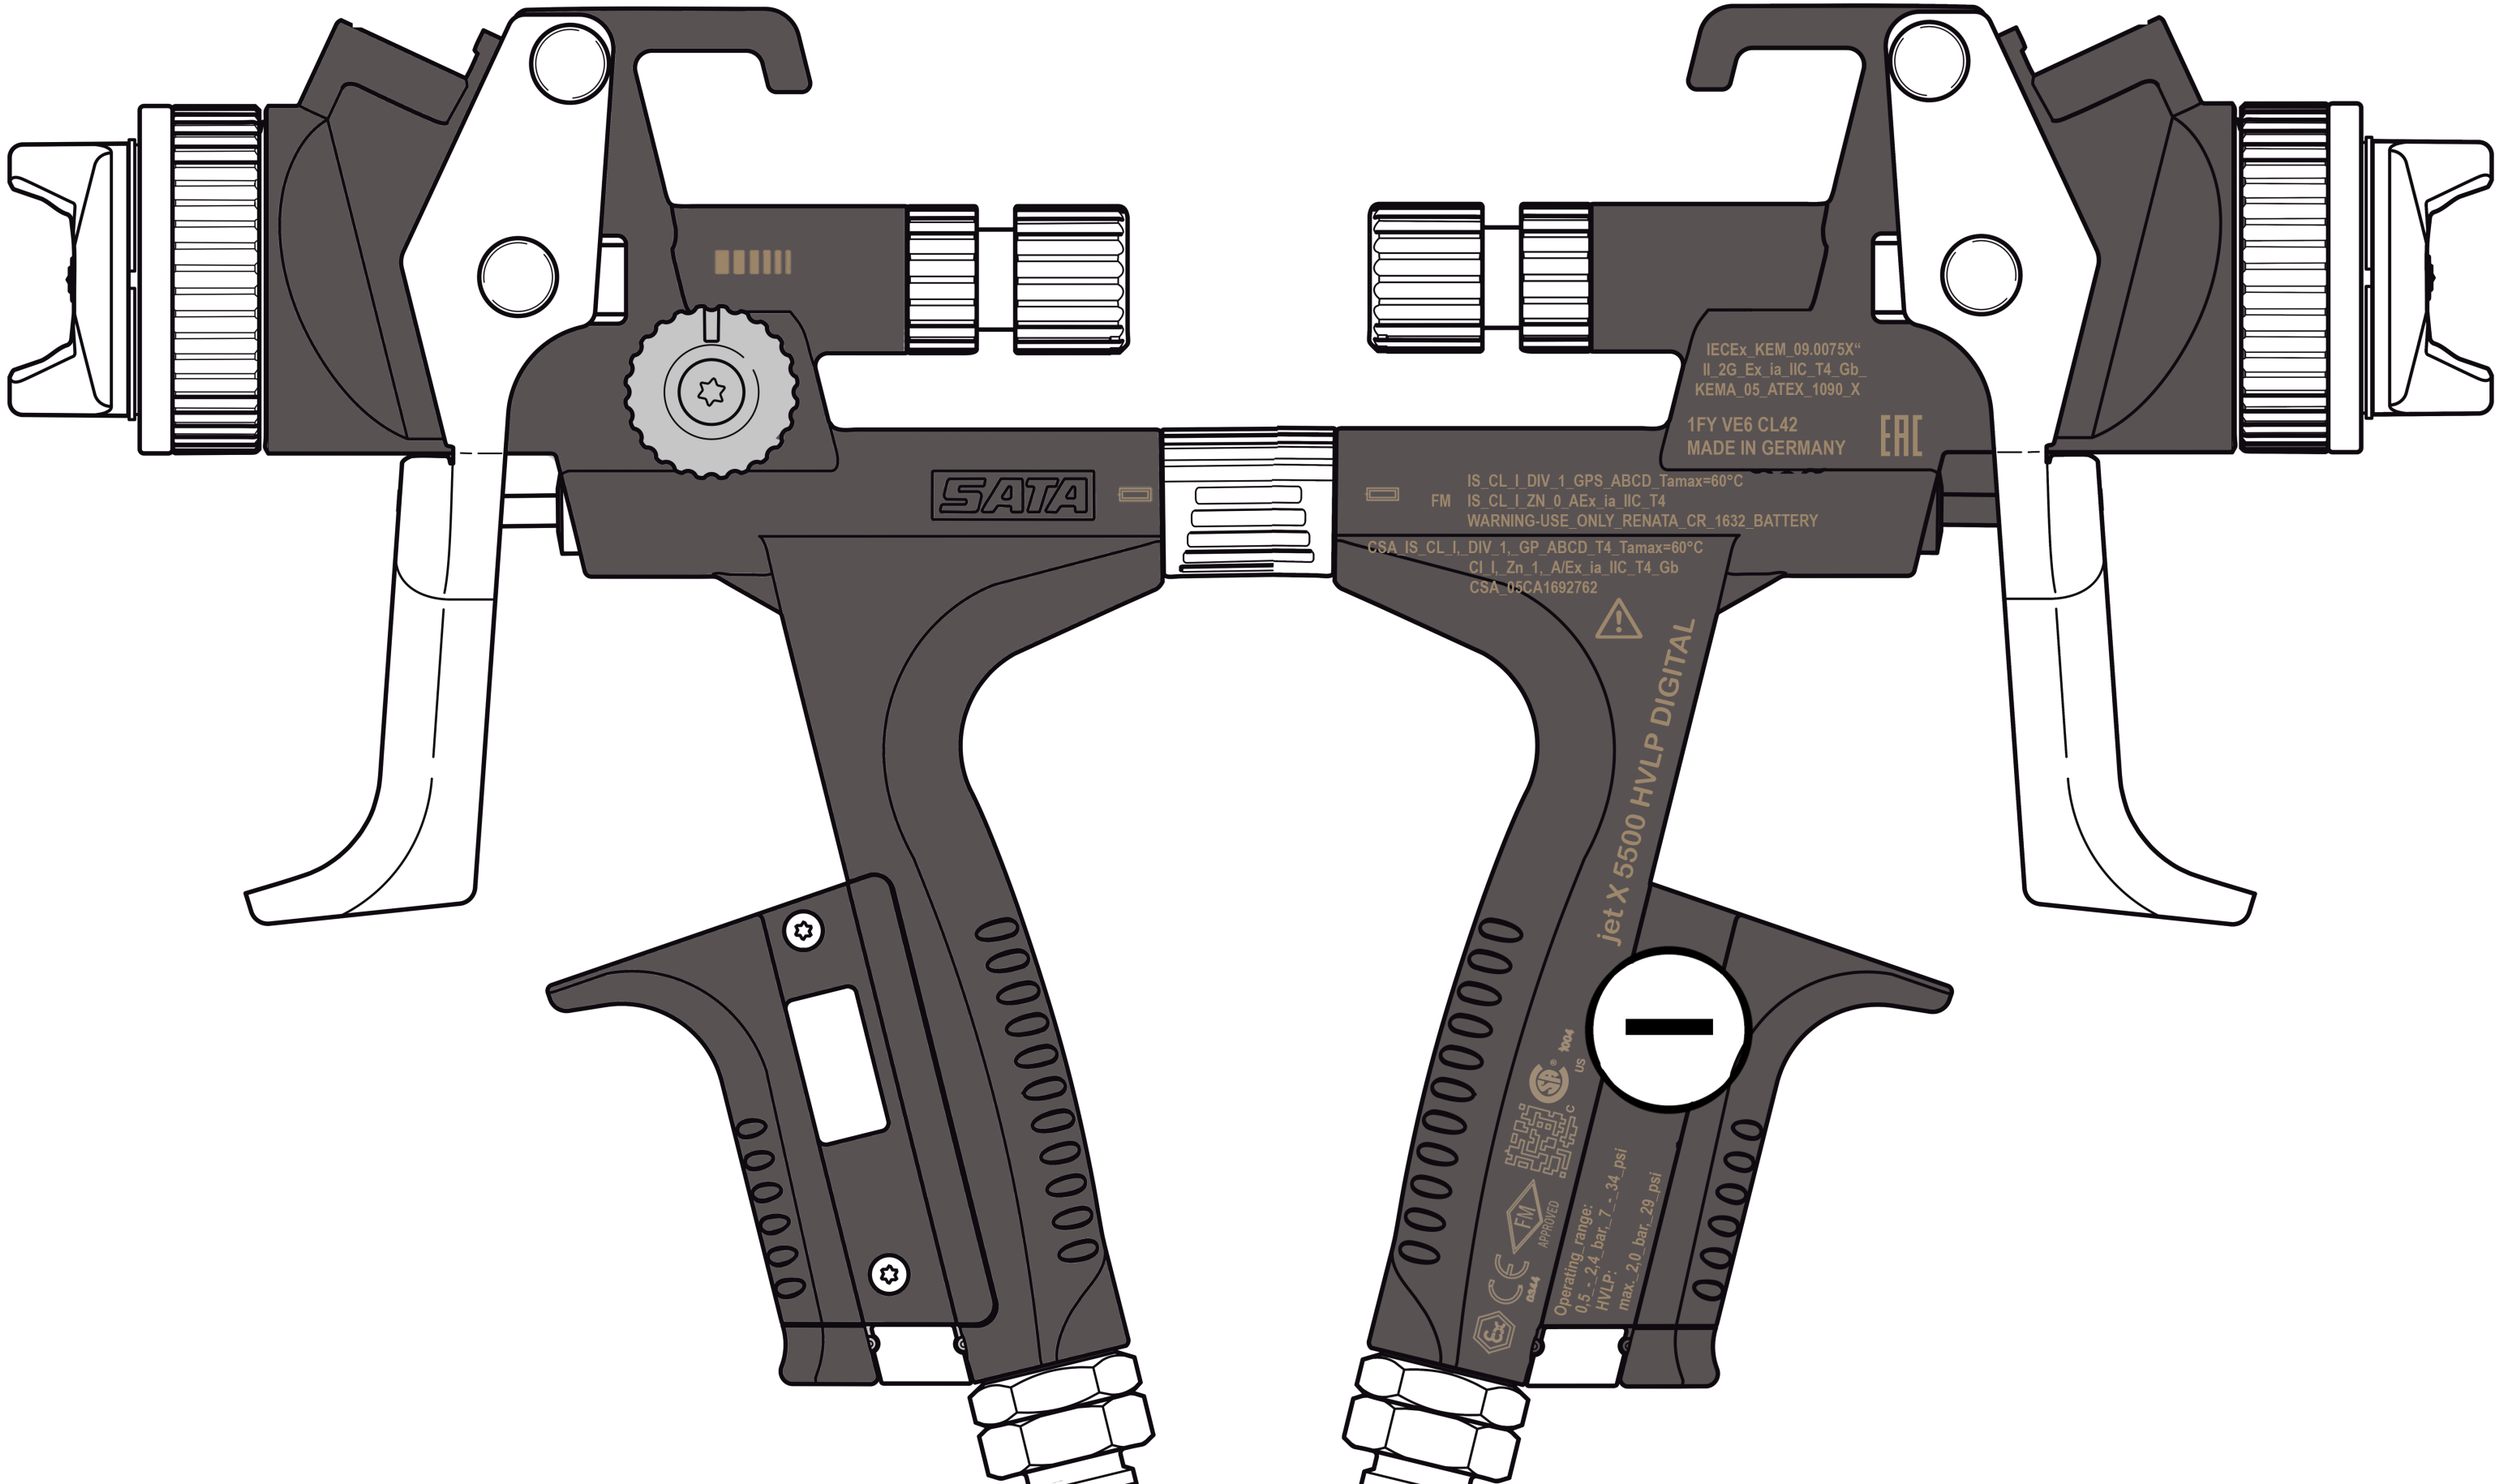
SATA
IECEx_KEM_09.0075X“
II_2G_Ex_ia_IIC_T4_Gb_
KEMA_05_ATEX_1090_X
1FY VE6 CL42
MADE IN GERMANY
IS_CL_I_DIV_1_GPS_ABCD_Tamax=60°C
FM IS_CL_I_ZN_0_AEx_ia_IIC_T4
WARNING-USE_ONLY_RENATA_CR_1632_BATTERY
CSA_IS_CL_I,_DIV_1,_GP_ABCD_T4_Tamax=60°C
CL_I,_Zn_1,_A/Ex_ia_IIC_T4_Gb
CSA_05CA1692762
jet X 5500 HVLP DIGITAL
Operating_range:
0,5_-_2,4_bar,_7_-_34_psi
HVLP:
max._2,0_bar,_29_psi