


Nettoyage et entretien de pistolets de laquage



Nettoyage intermédiaire

Nettoyage intermédiaire avec SATA clean RCS

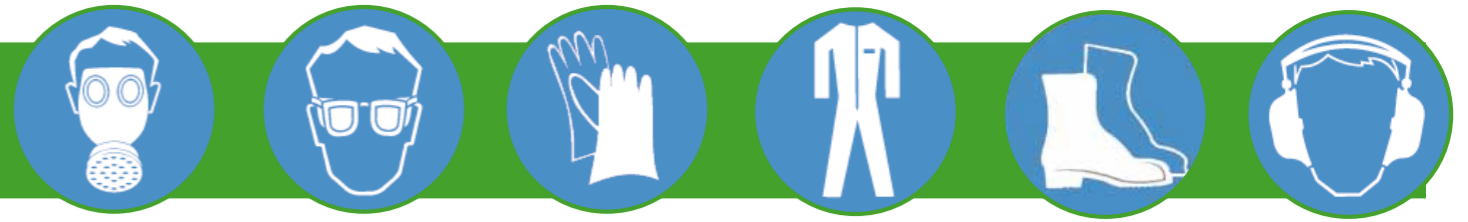

Nettoyage automatisé

Nettoyage avec laveur de pistolets SATA multi clean 2



Avec les laveurs fermés de pistolets, toujours assurer la position correcte du pistolet dans la chambre de lavage. Le liquide de nettoyage ne doit jamais pénétrer dans les canaux d'air du pistolet de laquage.

Note importante

Faites attention en tout cas à la valeur pH de votre liquide de nettoyage!

La valeur pH devrait être entre 6 et 8!

alcalin (base)
neutre
acide

Démontage et nettoyage manuel


Démontage du kit projecteur



Nettoyage et séchage du pistolet ...



... et du kit projecteur

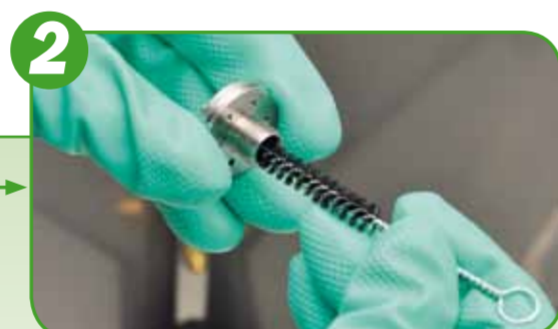

Accessoires pour le nettoyage

Réf. 158840
5 grandes brosses de nettoyage pour le corps du pistolet

Réf. 6007
10 brosses de nettoyage, taille medium pour la buse de peinture et de tous les composants du pistolet touchant du produit

Réf. 9209
10 brosses de nettoyage bilatérales pour les chapeaux d'air et les alésages de la buse de peinture

Réf. 62174
12 aiguilles de nettoyage pour les alésages frontaux du chapeau d'air et de la buse de peinture

Réf. 48173
Graisse à haute performance, 100 ml, exempt de silicone et d'acide, pour toutes les pièces mouvantes du pistolet de laquage

Réf. 64030
Kit de nettoyage comprenant: 2 brosses de nettoyage et 12 aiguilles

Réf. 162628

SATA care set - sac à outils, à contenu spécifique pour le nettoyage et l'entretien des pistolets de laquage. Complet avec compartiments supplémentaires pour un complément individuel du sac.

Etendue de la livraison:

- 1x grande brosse de nettoyage 1
- 5x brosses de nettoyage, taille medium 2
- 5x brosses de nettoyage bilatérales 3
- 12x aiguille de nettoyage pour les buses 4
- 1x graisse à haute performance, 100 ml 5

Tous les pinces ou brosses utilisés doivent être **exempts de fils métalliques dépassants** qui pourraient endommager le pistolet de laquage. Pour le nettoyage, utiliser exclusivement les outils recommandés.

Nous recommandons de laisser le pistolet branché au **réseau d'air à pression réduite** pendant le nettoyage manuel aussi. Le liquide de nettoyage ne doit jamais pénétrer dans les canaux d'air du pistolet de laquage.

Montage et soin

Montage et soin



Votre distributeur SATA:



www.sata.com/firstaid

