

SATAjet®4800 K spray mix™



German Engineering

喷枪 | 枪壶系统 | 呼吸保护 | 压缩空气过滤 | 辅助配件



SATA 高压空气辅助技术

# SATAjet 4800 K spray mix 高压空气辅助 无气喷枪— 低过喷的高效喷涂

SATAjet 4800 K spray mix 高压空气辅助无气喷枪是为满足高压喷涂领域中富有挑战的情形而设计的：当要求高品质的涂装水平与高利润率以及最大产能相结合时，这款新型喷枪是最佳的选择。

## 产品优点：

- 完美适用水性和溶剂型油漆及涂装材料
- 可调节喷幅的大小，雾化精细，工作速度快
- 扳机行程短而扣动力轻，确保操作不疲劳
- 空气和涂料旋转接头（带球形轴承）提供最佳操控
- 符合人体工学的控件，如喷幅调节旋钮和气压调节旋钮
- 易于清洗的表面-坚固且易清洗
- 良好的枪身平衡令连续喷涂工作不疲劳
- 喷头和涂料通道由不锈钢制造
- 部件组装的设计令涂料供应可快速地更换
- 扳机上内置人性化的安全锁

## 特点：

- 连续的圆形/扁形喷幅调节控制
- 喷涂气压调节旋钮
- 枪针前端、枪针定位和球形密封由碳化钢制造
- 涂料和空气旋转接头
- 螺丝接口 M16 x 1.5 外螺纹（涂料）- 1/4" 外螺纹（空气）
- 灵活的悬挂系统（可变）
- 涂料滤网100目

## 可选配：

- 双面喷嘴旋钮 - 枪嘴堵塞时可快捷清理和人性化的喷涂角度调节




## 应用领域

- 木匠
- 木工业（窗、门、厨房）
- 多用途运载车的涂装（挂车、车箱、底盘）
- 多用途运载车的防腐（底漆、车底胶、喷蜡）
- 钢铁行业喷涂（底漆）
- 一般工业（机械制造、大面积喷涂）
- 汽车保养行业（车底胶，喷蜡）
- 造船
- 集装箱涂装



# SATAjet 4800 K spray mix 高压空气辅助无气喷枪 , 最小细节处的功能

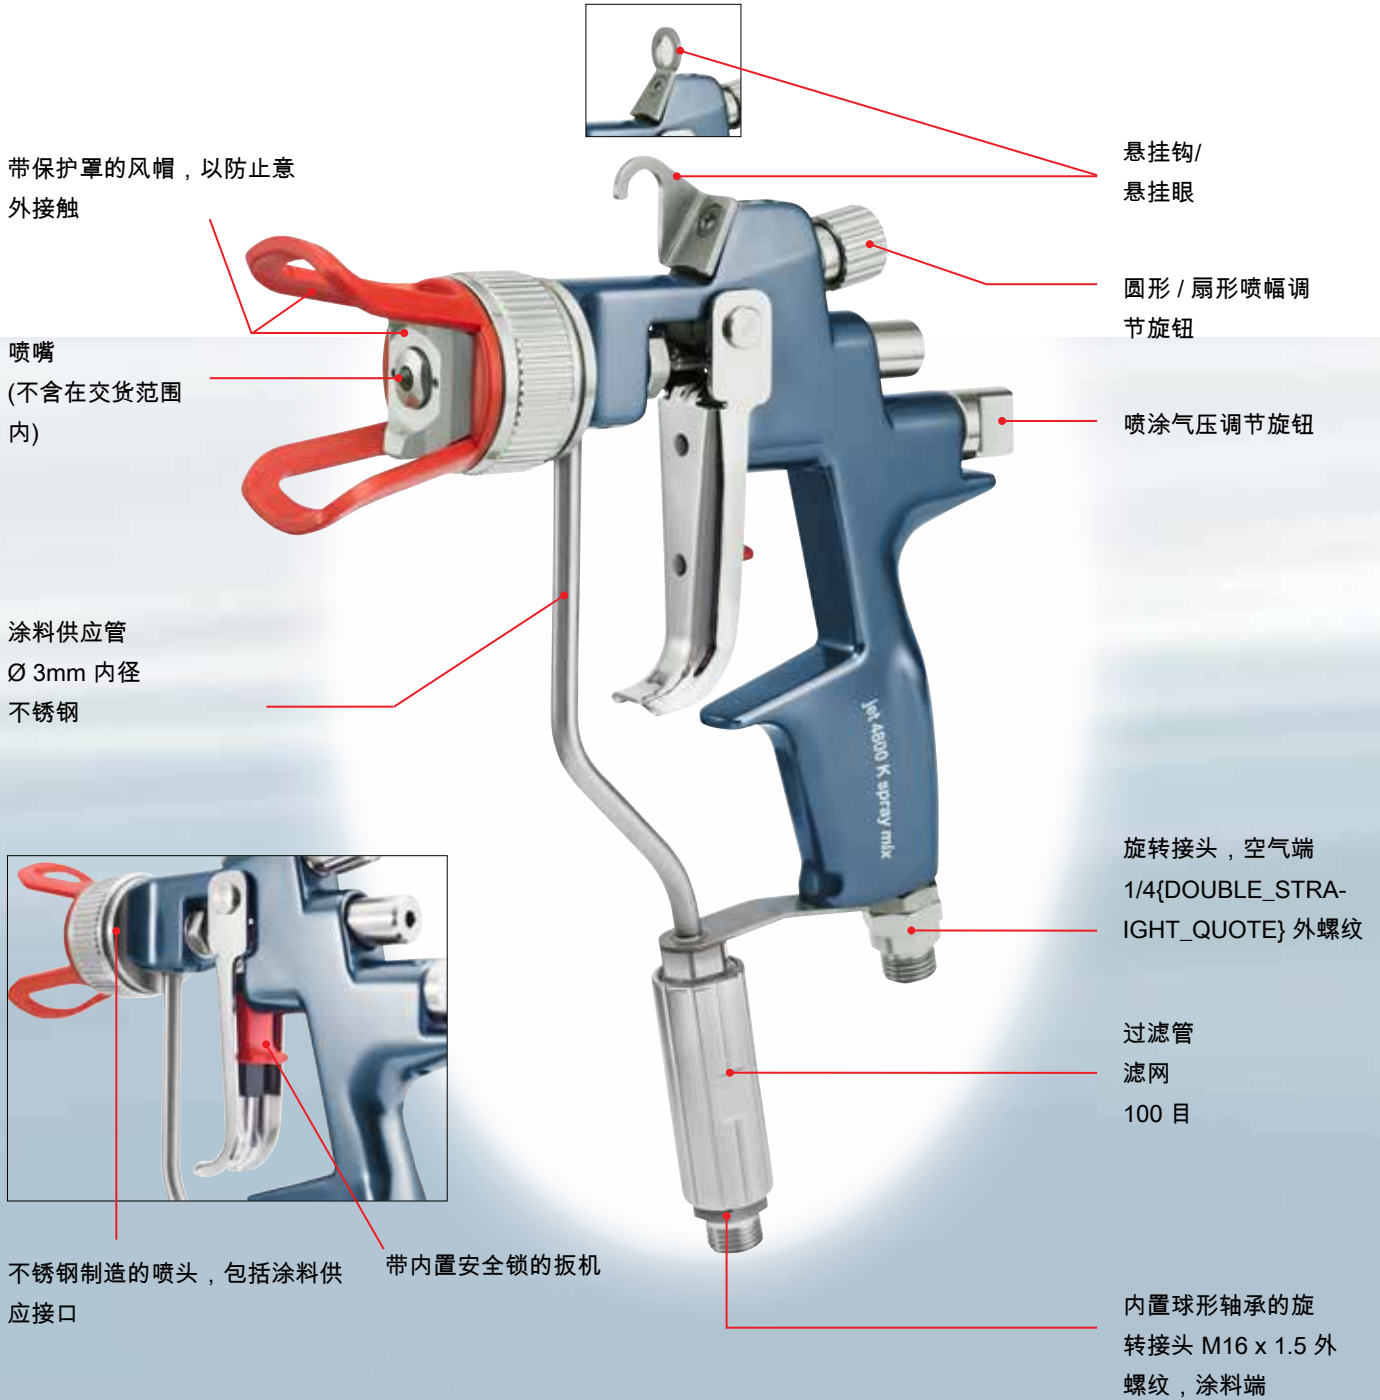

## 技术参数

推荐的喷枪进气压力	2.0 bar - 3.0 bar
喷枪最大进气压力	10.0 bar
最大涂料压力	250.0 bar
扁形扇面空气消耗 (3.0 巴/43.5 psi 进气压)	120 NI/min
圆形扇面空气消耗 (3.0 巴/43.5 psi 进气压)	310 NI/min
喷涂料的最高温度	60 °C
推荐的喷涂距离	18 cm - 25 cm
压缩空气连接口	1/4" 外螺纹
涂料接口	M16x1.5
带涂料滤网和涂料喷嘴的重量	760 g

## 配件：

### SATA@spray mix 双软管

5米长 - 6 x 4 mm  
10米长 - 6 x 4 mm  
15米长 - 6 x 4 mm

订货号：1006106  
订货号：1006081  
订货号：1006099

### 旋转喷嘴改装套件

不带旋转喷嘴  
旋转喷嘴请见后页

订货号：207530

### 四个装滤网套装

200目, 85 µm  
100 目, 150 µm  
60目, 250 µm

订货号：74856  
订货号：12278  
订货号：12260



## 所有无气喷涂领域的首选 – SATAjet 4800 K spray mix 高压空气辅助无气喷枪

凭借其广泛而可靠的高性能喷嘴系统, SATAjet 4800 K 高压空气辅助无气喷枪为木制品涂装的各种喷涂工作、大型工业表面喷涂以及汽车防腐处理和底漆喷涂提供了极大的灵活性。

请咨询您的SATA经销商以选择合适的喷嘴口径或者请访问


[www.sata.com/SATAjet4800Kspraymix](http://www.sata.com/SATAjet4800Kspraymix)

### SATAjet® 4800 K spray mix™ gun

带100目滤网、涂料和空气旋转接头, 不带喷嘴

喷嘴

订货号: 1006354



### SATAjet® 4800 K spray mix™ gun

带旋转开关

带100目滤网、涂料和空气旋转接头, 不带喷嘴

订货号: 1006346



## SATAjet 4800 K spray mix 高压空气辅助无气喷枪喷嘴:


喷嘴

适用旋转开关的双面旋转喷嘴

技术参数

喷嘴型号	订货号	喷嘴型号	订货号	直径 (毫米)	直径 (英寸)	角度	宽度	涂料压力70 巴 (1015 psi) 时的涂料流量 (升/分钟)	滤网
1840	23044*			0,18	0,007	40°	18	0,16	200 msh 85 µm
2325	7328			0,23	0,009	25°	14	0,23	
2350	7435			0,23	0,009	50°	22	0,23	
2360	74922			0,23	0,009	60°	24	0,23	
		2550	207548	0,25	0,010	20°/50°	14/22	0,25	
2825	16998			0,28	0,011	25°	14	0,30	
2850	50906			0,28	0,011	50°	22	0,30	
2865	13771			0,28	0,011	65°	26	0,30	
		3050	207555	0,30	0,012	20°/50°	14/22	0,38	100 msh 150 µm
3325	20206			0,33	0,013	25°	14	0,45	
3350	50898			0,33	0,013	50°	23	0,45	
3365	13789			0,33	0,013	65°	28	0,45	
3375	74930			0,33	0,013	75°	32	0,45	
3390	73742			0,33	0,013	90°	40	0,45	
		3550	207563	0,35	0,014	20°/50°	14/24	0,50	
3825	13797			0,38	0,015	25°	15	0,61	60 msh 250 µm
3850	7344			0,38	0,015	50°	25	0,61	
3882	74948			0,38	0,015	82°	34	0,61	
		4050	207571	0,40	0,016	20°/50°	14/25	0,70	
4650	19307			0,46	0,018	50°	25	0,95	
4682	74955			0,46	0,018	82°	35	0,95	
5370	150276			0,53	0,021	70°	33	1,28	
6050	17004			0,60	0,024	50°	31	1,59	

喷嘴型号:



请咨询您当地经销商获取其它实用辅助配件, 如涂料和空气接头、呼吸面罩、压缩空气过滤等的相关资讯。

您的SATA经销商



SATA GmbH & Co. KG  
Domertalstr. 20  
70806 Kornwestheim  
Germany  
Tel. +49 7154 811-200  
Fax +49 7154 811-194  
E-Mail: [export@sata.com](mailto:export@sata.com)  
[www.sata.com](http://www.sata.com)